



Auftrag-SOLL/IST

Leistungen innerhalb der Baustelle kontrollieren

Das Controlling einer Baustelle wird durch das Softwaremodul Auftrag-SOLL/IST unterstützt. Die Baustelle wird dabei in verschiedene Arbeitsvorgänge unterteilt, welche vom Programm mit den entsprechenden SOLL/IST-Daten ausgefüllt werden. Dabei wird der aktuelle Baufortschritt berücksichtigt.

The screenshot shows a software window titled 'Vorgänge bearbeiten'. It has a menu bar with 'Datei', 'Bearbeiten', and 'Ansicht'. A dropdown menu is open under 'Datei', showing 'Vorgangsdatei laden' and 'Vorgangsdatei speichern unter'. Below the menu is a table with three columns: 'Element-Code', 'Text', and 'Regi'. The table contains the following data:

Element-Code	Text	Regi
▶ 100	Baustelleneinrichtung	<input type="checkbox"/>
610	Armierung Diverses	<input type="checkbox"/>
703	Mauerwerk Diverses	<input type="checkbox"/>
201	Aushubarbeiten Kanalisation	<input type="checkbox"/>
202	Aushubarbeiten Fundamente	<input type="checkbox"/>
203	Aushubarbeiten Graben	<input type="checkbox"/>
204	Aushubarbeiten Schächte	<input type="checkbox"/>
205	Aushubarbeiten Baugrube	<input type="checkbox"/>
206	Hinterfüllung	<input type="checkbox"/>
207	Materialeinbau	<input type="checkbox"/>
301	Kanalisation	<input type="checkbox"/>
302	Kanalisation Sickerleitung	<input type="checkbox"/>
303	Kanalisation Schächte	<input type="checkbox"/>



At the bottom of the window, there are navigation controls including 'Record 1' and a status bar with 'CAP NUM'.



Auswertungsbeispiele

1	2	3	A	B	C	D	E	F	G
1			Kostenelemente Soll - Ist Vergleich						
2									
3			MFH Ebnetzer						
4									
5			Menge						
6			Bezeichnung	EH	Kalk	Soll	Ist	Kalk/Ist	
7									
8									
+	36		113 Total BAUSTELLENEINRICHTUNG		102.00	81.60	92.00	102.00	
37									
38									
39			151 Werkleitungen						
40			L Lohn						
41			13431112 Maschinist(HB)	h	15.19	3.04		15.19	
42			72120013 Lohn Baugrubenaushub(TB)	h	2.61	0.52		2.61	
43			72300012 Lohn Strassen-/Belagsarbeiten(HB)	h	0.36	0.07		0.36	
44			L Total Lohn		18.16	3.63	3.00	18.16	
45									
46			I Inventar						
47			32131500 Hyd-Bagger, Komatsu PC 95, - 9t,45kW						
48			61433200 Kompressor Atlas Copco XAS-60Dd, -4.5						
49			63125200 Abbaushammer, DL, -36 kg(00)						
50			63125203 Spaten, Breite -140 mm(25203)						
51			I Total Inventar						
52									
-	53		151 Total Werkleitungen		18.16	3.63	3.00	18.16	
54									
55									
+	67		311 Total BAUMEISTERAUSHUB		20.64	20.64	3.00	20.64	
68									
69									

1	2	3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	14.08.2006
1			Kostenelemente Soll - Ist Vergleich																
2																			
3			MFH Ebnetzer																
4																			
5			Menge																
6			Bezeichnung	EH	Kalk	Soll	Ist	Kalk/Ist	Soll/Ist	Franken									
7										Kalk	Soll	Ist	Kalk/Ist	Soll/Ist					
8																			
+	36		113 Total BAUSTELLENEINRICHTUNG		102.00	81.60	92.00	102.00	81.60	42'472.61	33'978.89	36'440.00	42'472.61	33'978.89					
37																			
38																			
39			151 Werkleitungen																
40			L Lohn																
41			13431112 Maschinist(HB)	h	15.19	3.04		15.19	3.04	379.61	75.92		379.61	75.92					
42			72120013 Lohn Baugrubenaushub(TB)	h	2.61	0.52		2.61	0.52	65.29	12.07		65.29	12.07					
43			72300012 Lohn Strassen-/Belagsarbeiten(HB)	h	0.36	0.07		0.36	0.07	8.00	1.60		8.00	1.60					
44			L Total Lohn		18.16	3.63	3.00	18.16	3.63	453.96	90.79	140.00	453.96	90.79					
45																			
46			I Inventar																
47			32131500 Hyd-Bagger, Komatsu PC 95, - 9t,45kW							384.19	76.84		384.19	76.84					
48			61433200 Kompressor Atlas Copco XAS-60Dd, -4.5m3							97.74	11.55		97.74	11.55					
49			63125200 Abbaushammer, DL, -36 kg(00)							18.14	3.73		18.14	3.73					
50			63125203 Spaten, Breite -140 mm(25203)							16.36	3.27		16.36	3.27					
51			I Total Inventar							476.93	95.39	93.00	476.93	95.39					
52																			
-	53		151 Total Werkleitungen		18.16	3.63	3.00	18.16	3.63	930.89	186.18	233.00	930.89	186.18					
54																			
55																			
+	67		311 Total BAUMEISTERAUSHUB		20.64	20.64	3.00	20.64	20.64	991.84	991.84	753.00	991.84	991.84					
68																			
69																			
70																			
71			V Total Vorgänge		140.80	105.87	98.00	140.80	105.87	44'395.34	35'156.11	37'426.00	44'395.34	35'156.11					
72																			
73																			
74																			
75																			
76																			
77																			
78																			
79																			
80																			
81																			
82																			
83																			
84																			
85																			
86																			
87																			
88																			
89																			
90																			
91																			
92																			

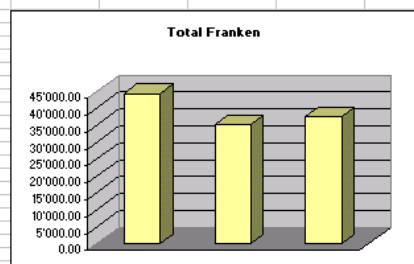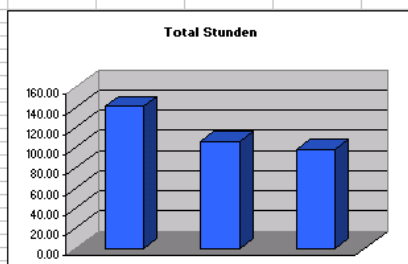

SORBA EDV AG | Oberer Graben 16 | 9001 St.Gallen | Telefon 071 224 00 00 | Telefax 071 224 00 12
 SORBA INFORMATIQUE SA | Rue de l'Avenir 4 | 2606 Corgémont | Téléphone 032 489 52 32 | Téléfax 032 489 52 31

www.sorba.ch | info@sorba.ch



Auftrag-SOLL/IST auf einen Blick

- Auswertung in verschiedenen Detaillierungsgraden
- Auswertung in Excel
- Graphische Auswertung
- Beliebige Definition von Arbeitsvorgängen
- SOLL/IST nach Vorkalkulation, Arbeitsfortschritt, Ausmass und Rapporten